電気エネルギーを効率よく使って 節電給湯。省エネを実現します。

コロナはご家庭に合わせて様々なお湯の沸かし方が選べる運転モードをご用意しています。 夜だけ沸き上げて一日のお湯をまかなう「ピークカットモード『使いきり』」もコロナの 技術力で実現しました。



ご家庭に合わせてお湯の沸かし方が選べる機能が満載。

おまかせ 省エネ

/お買い上げ時の\ 運転モードです


■おすすめの省エネモードです。〈学習機能付き〉

●毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸 かします。(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タン まで沸かさない場合があります)

●昼間でも必要に応じて、自動で湯増し運転をします。 (沸かしすぎてお湯が冷めないようにしています)

こんな時は、運転モードを 「おまかせ」に変更してください。

① 貯湯量表示の点滅が ひんぱんに出る時。



②ひんぱんに タンク 湯増し を押して必要な湯量 を確保しなければな らない時。

③おふろの残り湯を 沸かしたい時。

ピークカット モード 「使いきり」

■「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。〈学習機能付き〉


- ●昼間に自動での湯増し運転はしません。
- ●お湯が足りなくなりそうな場合は、編2 を押して必要な湯量を沸かしてください。

おまかせ

- ■「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない場合 におすすめです。〈学習機能付き〉
- ●毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より 多めにお湯を沸かします。
- ●お湯の使用量が多い時は、貯湯量表示が多く残ってい ても昼間に湯増し運転をする場合があります。

こんな時は、運転モードを 「おまかせ省エネ」に変更した方が経済的です。

「せつやくガイド」(11ページ)の「1週間」表示で 《最大使用量》が5001を超えない時。



満タン (1週間)

- ■いつもより多くお湯を使う予定がある場合・終日お湯を使う場合におすすめです。
- ●リモコンの貯湯量表示 のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- ●「満タン|設定後、1週間経過すると解除され、「満タン|設定前に使用していた運転モードになります。

〈学習機能付き〉とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないよう、効率的 な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所 約20~30L/1人 ふろ湯はり 約200L/回

シャワー 約50~80L/回

■沸き上げる湯量を自分で設定できる!

湯量設定モード

必要な湯量を自分で設定することが できるので、節電に貢献できます。

460Lタイプ 185Lタイプ 300Lタイプ 370Lタイプ 100~400L 200~650L 200~800L 200~1000L ●43℃のお湯の使用量換算になります。

「ナビモード」の使用量(1週間平均量・最大量)を確認して湯量設定の目安にしてください。



電気料金の安い夜間に使う分だけお湯を沸かすから とっても節電できる「ピークカットモード『使いきり』



夜間だけお湯を沸き上げるから電気代がおトク! ピークシフトにも貢献!



これで 十分だね。

■急にお湯が必要になった時にも安心。

「タンク湯増し」

湯増しします。

貯湯タンク内のお湯を

コロナだけ

タンク湯増し時間選択

スイッチを押すと、1時間、2時間、3時間から湯増し時 間を選択して設定できます。 ●1時間の「タンク湯増し」で約100L(シャワー約10分相当)のお湯を





おふろ


シャワー キッチン

■ムダな沸き上げをストップ!

外出等でお湯が残りそうな日 は昼間の湯増し運転を休止し、 電気代を節約します。

●休止設定で最長15日間まで





節水に貢献!

自動たし湯の有/無が選択可能。

自動たし湯を「無」に設定すると、おふろのお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを 軽減することができます。

smart navi remocon スマートナビリモコン

ecoガイドが便利、使いやすいスマートナビリモコン。

台所リモコン〈インターホンリモコン〉





1 せつやくガイド お湯の使用量や使用パターンなどを「見える化」しました。省エネやムダ使い防止のアドバイスも。

目標設定 (お湯の使用量) 1日の目標湯量を設定すると、せつやくガイド画面の表示内容が変更されて、今までの使用湯量と目標湯量との差を表示します。



世つやくガイド

| 10日の使用系量 | 今日の使用系量 | 日間より | 400L | 日間 | 310L | 330L | 50L |



詳細データ (日・週・月ごと)

1回の最大出湯時間、昨日·今日の使用パターン、1週間の使用パターン、1ヵ月の使用量についてそれぞれ表示します。

■1回の最大出湯時間

詳細データ:1回 《1回の最大出場時間》 [今日] 21:00ころ 14分 0秒 (100以上) [昨日] 19:40ころ 15分 0秒 (100以上) 1回 [昨日] 今日 [7理間][1か月]▶










省エネな使い方や便利な機能の紹介など、10項目のアドバイスを表示します。








2. かんたん操作ガイド

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチの説明を 確認できるので便利です。


やかんた人操作ガイド
| 操作方法 | リモコンの操作方法に関する説明です。
表示部
スイッチ | ※詳しく知りたし場合は 取扱規明書をご覧下さい。

◆で選択、[メニュー/決定]で決定



3. よくあるご質問ガイド

取扱説明書に書かれている「よくあるご質問」の 内容をリモコンから確認できます。



※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。

調べることができるので便利です。

stylish remocon スタイリッシュリモコン


シンプルでわかりやすいスタイリッシュリモコン。








- ●音声で操作内容をお知らせする「声のお知らせ」機能は 台所リモコンに搭載しています。
- ※通話機能はありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。



●ふろ配管をワンタッチで洗浄します。





- (石里) (二)
- ※インターホンリモコンの場合は「配管洗浄をします」と表示と音声でお知らせ、ボイス リモコンの場合は表示のみとなります。
- ※専用洗浄剤クリーンエース(関連部材47ページ)を使うとより清潔です。
- ○ふろ配管 自動洗浄機能(14ページ参照)付きタイプもあります。該当機種については「ラインアップ(19~22ページ)」および各商品ページをご覧ください。

P13-14


コロナエコキュートの

優れた機能。

気分爽快、パワフルシャワー お湯はりもスピーディ。


高圧力パワフル給湯

当社従来機種



ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A 15m 5曲がり。

高圧力パワフル給湯



[条件] 給水元圧200kPa、シャワー温度40℃、 [条件] 給水元圧300kPa、シャワー温度40℃ ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A 15m 5曲がり。

コロナの高圧カパワフル給湯なら、2階·3階のおふろでも、家族みんなが喜ぶパワフル シャワーが楽しめます。お湯はりもスピーディだから、すぐおふろに入りたい時など便利です。

3階でもパワフルシャワー

■シャワー流量のめやす

約12L/分 約14L/分

3階のお湯はりOK

■お湯はり時間のめやす

約14分*1 約10分

お湯はりもスピードアップ



※1 給水元圧300kPa. 架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり温度40℃、お湯はり量1801、3階の場合。

※2 当社従来機種高圧力型(水側最高使用圧力190kPa)との比較。比較条件:給水元圧300kPa、架橋ボリエチレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L。浴槽が1階で空の状態からの場合、

●給水元圧が低い場合や現地の配管施工トの条件、湯水混合栓等の使用状況などによりシャワー流量・お湯はり時間に多少ばらつきがでることがあります。

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくいから清潔。

清潔好きな奥様が気になるエコキュートの貯湯 ユニットの雨筋汚れ。コロナは親水性塗膜を施 した「汚れんコート」を採用しているから、雨な どで付着する汚れもつきにくく、また、ついた汚 れが落ちやすいためお手入れが簡単できれい な外観を保ちます。


●汚れがつきにくく、お手入れも簡単。



コロナの「省エネ保温」(お湯かげん)で ふろ保温時最大約36%省エネ!

**4 (業界初) 入浴検知センサーが入浴を検知して保温追いだきを開始。

業界初、「入浴検知センサー」により「おふろに人が入った時の水位変化を検知」すると保温追いだきを行い、入浴しない間の保温ロスを減少させる 「省エネ保温」の搭載で、いっそう省エネを追求しています。

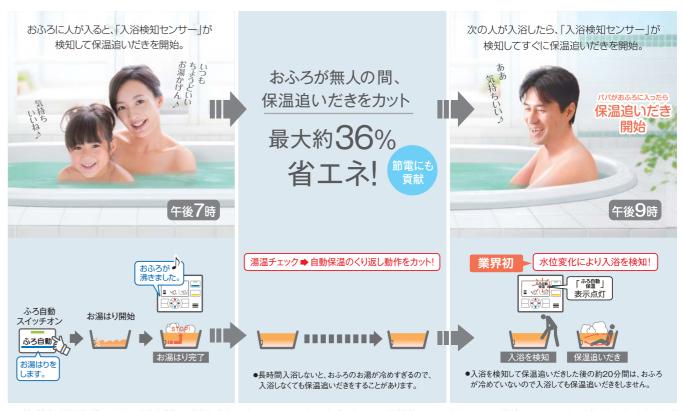


※3 (条件)高漸熱浴槽を使用、当社環境試験設備にて外気温度で℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管13A・6m、漸熱材厚さ10mm。お湯はり完て後、2時間保温運転す に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kJ/従来保温2,950kJの比較。


※4 自然冷媒CO2家庭用ヒートポンプ給湯機において、入浴検知センサーによる「省エネ保温」は2010年6月発売のCHP-371D1A10から搭載されました。 ※5 おふろに人が入った時の水位変化を検知。

おふろの配管を自動でいつも清潔に。

ふろ配管 自動洗浄機能



●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース(関連部材47ページ)を 使うとより清潔です。



※洗濯用のふろポンプでくみ上げた場合は、正常に作動しないことがあります。



ピークカット使いきり ⇒詳しくは8ページへ

※写真は370Lタイプです。

汚れんコート (37SAX1-2は\ 汚れんコートでは ありません。) ➡詳しくは13ページへ

2種類のリモコンからお選びいただけます。 ボイスリモコンセット インターホンリモコンセット RBP-ESA13(S) RBP-ESAD13(S) 希望小売価格 希望小売価格 42,000円(税抜40,000円) **57,750**円(税抜55,000円)

40 40 本金 章 三 〈台所リモコン〉 〈浴室リモコン〉

※写真はインターホン

●リモコンの増設が可能です。(別売)

RSP-EA13 2582713 21,000円(税抜20,000円)

幅630mm ● 貯湯ユニット

年間給湯効率(川部) 3.2 ※ 4ページ「※1 |および69ページ参照

新省エネ基準(日本工業規格)

★ エマージェンシーストップ機能とは 万一の本体水漏れ時に、ただち に給水をストップする安心機能 です。屋内設置におすすめです。 〈貯湯タンク内に貯まっているお 湯(水)までストップする機能では

CHP-37SAX1

ボイスリモコンセット付き **714,000円**(税抜680,000円) インターホンリモコンセット付き **729,750円**(税抜695,000円) ※セタルホニ価格

672.000円(税抜640,000円) 本体希望小売価格 ※設置丁事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-A4513〉

●貯湯ユニット〈CTU-37SAX1〉

CHP-37SAX1-2 * エマージェンシーストップ機能付き

幅884mr

●ヒートポンプユニット

ボイスリモコンセット付き **724,500円**(税抜690,000円) インターホンリモコンセッか付き **740,250円**(税抜705,000円) 半端小点価格

13 部 別売脚カバー形式: CTU-FC23 14,175円(税抜13,500円)

682.500円(税抜650,000円) 本体希望小売価格

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-A4513〉 ●貯湯ユニット〈CTU-37SAX1-2〉

756.000円(税抜720,000円) 本体希望小売価格 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ボイスリモコンセット付き **798,000円**(税抜760,000円)

インターホンリモコンセット付き **813,750円**(税抜775,000円) 半さは小事価格

●ヒートポンプユニット〈CHP-A6013〉


CHP-46SAX1

● 貯湯ユニット〈CTU-46SAX1〉

370L/3~5AH·460L/4~7AH

(スタイリッシュリモコン対応

●ビークカットモード使いきり(詳しくは8ページへ) ●汚れんコート(詳しくは13ページへ) ●今日の湯増し休止(詳しくは8ページへ)



ボイスリモコンセット インターホンリモコンセット RBP-DSAD12(S)-W RBP-DSA12(S)-W 希望小売価格 希望小売価格 36,750円(税抜35,000円) 47,250円(税抜45,000円)

〈台所リモコン〉 〈浴室リモコン

リモコンです。

●リモコンの増設が可能です。(別売) RSP-DAD12-W 2582613 21,000円(税抜20,000円

新省エネ基準(日本工業規格) 年間給湯効率(川部) 3.2

※写真は460Lタイプです。 高さ 720 幅884mm ●ヒートポンプユニット

幅700mm ●貯湯ユニット 本体希望小売価格 **672,000**P(税抜640,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

CHP-37SAW2

希望小売価格

●ヒートポンプユニット〈CHP-A4512〉 ●貯湯ユニット〈CTU-37SAW2〉 こここ部 別売脚カバー形式:CTU-FC21 12.600円(税抜12.000円)

ボイスリモコンセット付き **708,750円**(税抜675,000円) 希望小売価格

インターホンリモコンセット付き **719,250円**(税抜685,000円)

CHP-46SAW2

ボイスリモコンセット付き **792,750円**(税抜755,000円) インターホンリモコンセット付き **803,250円**(税抜765,000円)

本体希望小売価格 756,000円(税抜720,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。 ●ヒートポンプユニット〈CHP-A6012〉 ● 貯湯ユニット〈CTU-46SAW2〉

ごここ部 別売脚カバー形式:CTU-FC22 13,440円(税抜12,800円)


①CHP-37SAX1·CHP-37SAX1-2·CHP-46SAX1/②CHP-37SAW2·CHP-46SAW2

快適·便利機能	1	2		1	2		1	2	清潔掃除機能	1	2	パワフル給湯機能		2	リモコン	1	2
自動お湯はり	•		自動たし湯(有/無)			ピークカットモード「使いきり」			ふろ配管 自動洗浄機能			高圧力(190kPa)	•		ecoガイド		(注2)
追いだき			高温さし湯			湯量設定モード			ふろ配管洗浄機能			高圧力パワフル給湯(290kPa)			インターホンリモコン		
省エネ保温			さし水・たし湯			ダブル温調			汚れんコート	●注1)					ボイスリモコン		
自動保温			今日の湯増し休止			お湯はり予約									チャイルドロック		○注3)

●ナビモード(②のみ) ●高精細バックライト液晶(①のみ) ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●ドットマトリックス表示(②のみ) ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能 注1 37SAX1-2は「汚れんコート」ではありません 注2 使用量棒グラフ表示のみ 注3 ふろ湯温いたずら防止機能のみ

★関連部材は45~50ページをご覧ください。

狭い敷地に設置しやすい省スペース・スリム設計でエコリフォームに最適。



2種類のリモコンからお選びいただけます。

●リモコンの増設が可能です。(別売)

おすすめ

ポイント

ボイスリモコンセット

42.000円(税抜40.000円)

新省エネ基準(日本工業規格)

年間給湯保温効率(」」830 ※ 4ページ「※1 |および69ページ参照

RBP-EA13(S)

希望小売価格

設定された湯温・湯量で メロディ音と音声 お湯はり停止 ガイドでお知らせ

〈台所リモコン〉

A (0) A =



次世代省エネルギー基準Ⅲ地域*以南対応 ※主に宮城・山形・福鳥・栃木・新潟・長野県の一部など。 また最低気温が対応温度を下回る地域には設置しな

(スマートナビリモコン対応

300L/2~4AH

省スペース・スリム

インターホンリモコンセット

57.750m(税抜55.000円)

※写真はインターホンリモコンです。 〈浴室リモコン〉

RBP-EAD13(S)

RSP-EA13 2582713 21,000円(税抜20,000円)

フルオート・追いだき

ECOガイド

省エネ保温

12月発売予定

CHP-S30AX1 ボイスリモコンセット付き希望小売価格 740.250円(税抜705.000円) インターホンリモコンセット付き希望小売価格 756,000円(税抜720,000円)

本体希望小売価格 **698.250**円(税抜665,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-A4513〉 ● 貯湯ユニット〈CTU-S30AX1〉

12,600円(税抜12,000円)

300L/2~4AH

フルオート・追いだき

幅884mm ヒートポンプユニット

〈台所リモコン

幅600mm

●貯湯ユニット

奥行 **299**

●省スペース・スリム ●省エネ保温(詳しくは14ページへ) ●ふろ配管 自動洗浄機能(詳しくは14ページへ) スタイリッシュリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

ボイスリモコンセット RBP-DA12(S)-W **希望小売価格** 36.750円(税抜35000円)

インターホンリモコンセット RBP-DAD12(S)-W **希望小売価格** 47.250円(税抜45.000円)

※写真はインターホンリモコンです。 〈浴室リチコン〉

●リモコンの増設が可能です。(別売) RSP-DAD12-W 2582613 21.000円(税抜20.000円)

CHP-S30AW1-42用 ヒートポンプユニット 奥打 300 mm 幅900mm

新省エネ基準(日本工業規格)

年間給湯保温効率(」18.0

299 幅884mm ●ヒートポンプユニット

(CHP-A4512)

幅600mm ●貯湯ユニット

★エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただ。 に給水をストップする安心機能です。屋内設置におすすめです 〈貯湯タンク内に貯まっているお湯(水)までストップする機能では CHP-S30AW1

ボイスリモコンセット付き 希望小売価格 735,000円(税抜700,000円) インターホンリモコンセット付き **745,500円**(税抜710,000円)

スタイリッシュリモコン対応

本体希望小売価格 698,250円(税抜665,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-A4512〉

●貯湯ユニット〈CTU-S30AW1〉

------部 別売脚カバー形式: CTU-FC20 12,600円(税抜12,000円)

CHP-S30AW1-42 (受注生産品)

★ エマージェンシーストップ機能付き

756,000円(税抜720,000円) インターホンリモコンセット付き **766,500円**(税抜730,000円) 希望小売価格

本体希望小売価格 719,250円(税抜685,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-4512〉

●貯湯ユニット〈CTU-S30AW1-42〉

3111部 別売脚カバー形式: CTU-FC20 12,600円(税抜12,000円) ○納期についてはお問い合わせください

①CHP-S30AX1/2CHP-S30AW1·CHP-S30AW1-42

0 -																	
快適·便利機能	1	2		1	2		1	2	清潔掃除機能	1	2	パワフル給湯機能	1	2	リモコン	1	2
自動お湯はり			自動たし湯(有/無)			ピークカットモード「使いきり」			ふろ配管 自動洗浄機能			高圧力(190kPa)	•		ecoガイド		○注1)
追いだき			高温さし湯			湯量設定モード			ふろ配管洗浄機能			高圧力パワフル給湯(290kPa)			インターホンリモコン		
省エネ保温			さし水・たし湯			ダブル温調			汚れんコート						ボイスリモコン		
自動保温			今日の湯増し休止	•		お湯はり予約									チャイルドロック		(注2)

●ナビモード(②のみ) ●高精細バックライト液晶(①のみ) ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●ドットマトリックス表示(②のみ) ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能 注1 使用量棒グラフ表示のみ 注2 ふろ湯温いたずら防止機能のみ

★関連部材は45~50ページをご覧ください

29

29

在庫僅少品

在庫僅少品